





LED32

## LED32 - punktfrei



24 V, 14 W/m 128 LED/m; 2159 lm/m; IP 22

LED - LED Abstand 7,81 mm, Höhe 1,4 mm,  
gerade Bauweise bis 2,0 m; länger ist möglich.  
**alle 6,25 cm teilbar durch schneiden und stecken.**  
wir konfektionieren für Sie.


**WW** = warmweiss, 3.000 K; **CW** = warmweiss, 4.000 K

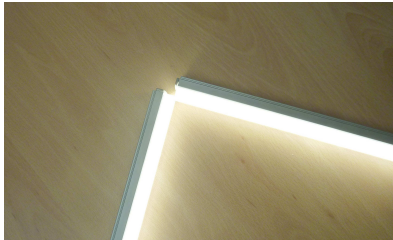

Ohne Eckschatten  
klebbar




25 mm = optimale Breite.  
Befestigung des Profils durch Kleben  
der überstehenden Enden auf dem  
Spiegel.




### LED32-Con, Verbinder

Die Leuchte **LED32** besteht aus:


- 1.) 1 LED32-Streifen von 10 - 200 cm  
mit AluProfilschiene und Abdeckung matt  
**Wir liefern nach Ihren Maßangaben.**
- 2.) 1 LED-Driver 24 V;  
**muss gesondert bestellt werden.**



LED30-CHR  
Einspeisung



LED30-Zuschnitt

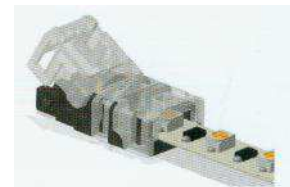

LED30-CON  
Verbinder(optional)



### LED-Driver (Konverter) 24 V

LED-Driver20, bis 20 W, L 98/B 35/H 16, IP 20  
LED-Driver30, bis 30 W, L 156/B 50/H 17, IP 20  
LED-Driver50, bis 50 W, L 160/B 58/H 18, IP 20  
LED-Driver75, bis 75 W, L 305/B 30/H 17, IP 20  
LED-Driver100, bis 100 W, L 321/B 30/H 18, IP 20



### LED-Controller (zur Dimmung)

Controller UNI, L m178/B 46/H 18 IP44  
zusammen mit einem LED-Dimmer



### LED-Dimmer1

Dimmerschalter, Funk  
D 32 / H 12, IP 44

Siehe **Zubehör** > LED-Driver

Siehe **Zubehör** > LED-Controller

Siehe **Zubehör** > Schalter

Änderungen vorbehalten.