


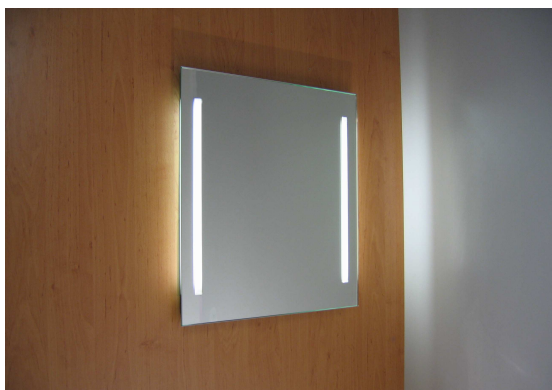


LED35

LED35 W - WW - punktfrei



24 V, 21 W/m 120 LED/m 2001 lm/m IP 22

LED - LED Abstand 8,33 mm, Höhe 1,5 mm,
gerade Bauweise bis 2,0 m; länger ist möglich.
alle 8,3 cm teilbar durch schneiden und stecken.
wir konfektionieren für Sie.

WW = 2.100 K; - CW = 6.000 K





Ausstrahlwinkel

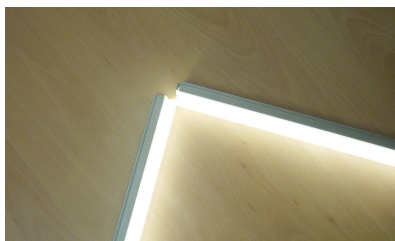


Ohne Eckschatten
klebbar

25 mm = optimale Breite.
Befestigung des Profils durch Kleben
der überstehenden Enden auf dem
Spiegel.




Die Leuchte **LED35** besteht aus:


- 1.) 1 LED-Streifen von 10 - 200 cm
mit AluProfilschiene und Abdeckung matt
Wir liefern nach Ihren Maßangaben.
- 2.) 1 LED-Driver 24 V;
muss gesondert bestellt werden.
- 3.) 1 LED-ControllerUNI 24 V;
muss gesondert bestellt werden.



LED30-CHR
Einspeisung



LED30-Zuschnitt

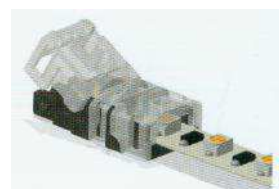


LED30-CON
Verbinder(optional)




LED-Driver (Konverter) 24 V

LED-Driver20, bis 20 W, L 98/B 35/H 16, IP 20
LED-Driver30, bis 30 W, L 156/B 50/H 17, IP 20
LED-Driver50, bis 50 W, L 160/B 58/H 18, IP 20
LED-Driver75, bis 75 W, L 305/B 30/H 17, IP 20
LED-Driver100, bis 100 W, L 321/B 30/H 18, IP 20



LED-Controller (notwendig)

Controller UNI W-WW, L 145/B 47/H 16
Funk/WiFi, IP44
zusammen mit z.B. **LED-Dimmer2**



LED-Dimmer2

Dimmer/Ein-Aus, Funk
D 141 / B 35 / H 9, IP 44

Siehe **Zubehör** > LED-Driver

Siehe **Zubehör** > LED-Controller

Siehe **Zubehör** > Schalter

Änderungen vorbehalten.