

LED40

Bildvergrößerung über
download.pdf

LED40

24 V 69 W 300 LED 6974 lm 101 lm/W IP 20

LED-Platine

LED - LED Abstand 20 mm mm, einfarbig, CRI 80



Länge: 500 mm, Breite 240 mm, Höhe 6,5 mm

Biegedurchmesser 50 mm


alle 20 mm teilbar durch schneiden und stecken

wir konfektionieren für Sie.

WW = warmweiss, 3.000 K; **CW** = warmweiss, 4.000 K

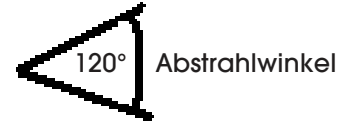

LED40-CHR
Einspeisung



LED40-Zuschnitt

Die Leuchte **LED40** besteht aus:

- 1.) 1 LED40-Platine
Wir liefern nach Ihren Maßangaben.
- 2.) 1 LED-Driver 24 V;
muss gesondert bestellt werden.



LED-Driver (Konverter) 24 V

LED-Driver20, bis 20 W, L 98/B 35/H 16, IP 20

LED-Driver30, bis 30 W, L 156/B 50/H 17, IP 20

LED-Driver50, bis 50 W, L 160/B 58/H 18, IP 20

LED-Driver75, bis 75 W, L 305/B 30/H 17, IP 20

LED-Driver100, bis 100 W, L 321/B 30/H 18, IP 20



Siehe **Zubehör** > LED-Driver



Energieeffizienzklasse **A+**

Änderungen vorbehalten.