




LR-066

Bildvergrößerung über  
download.pdf

## LR-066 LR-066MONO

je **24 W**, je 1.750 lm,  
T5, Sockel G5  
IP 20





16 mm  
L 548 mm

### Aluschiene

L 595 mm

24 mm

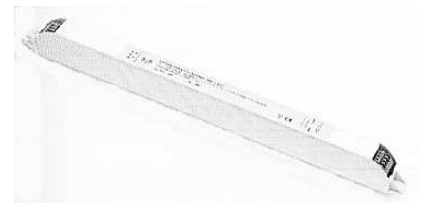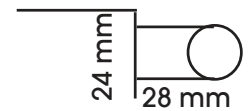

### Konverter

L/B/H 38 / 110 / 22 mm




Die Leuchte **LR-066** besteht aus:

- 1.) 2 Stück Aluschiene mit Klebevorrichtung am Spiegel.
- 2.) 1 EVG, nicht dimmbar
- 3.) 2 Stück Lampen T5, **24 W**, Lichtfarbe 830, (3.000 K) oder 840 (4.000 K)

Die Leuchte **LR-066MONO** besteht aus:

- 1.) 1 Stück Aluschiene mit Klebevorrichtung am Spiegel.
- 2.) 1 EVG, nicht dimmbar
- 3.) 1 Stück Lampe T5, **24 W**, Lichtfarbe 830, (3.000 K) oder 840 (4.000 K)

## Anwendungsbeispiele

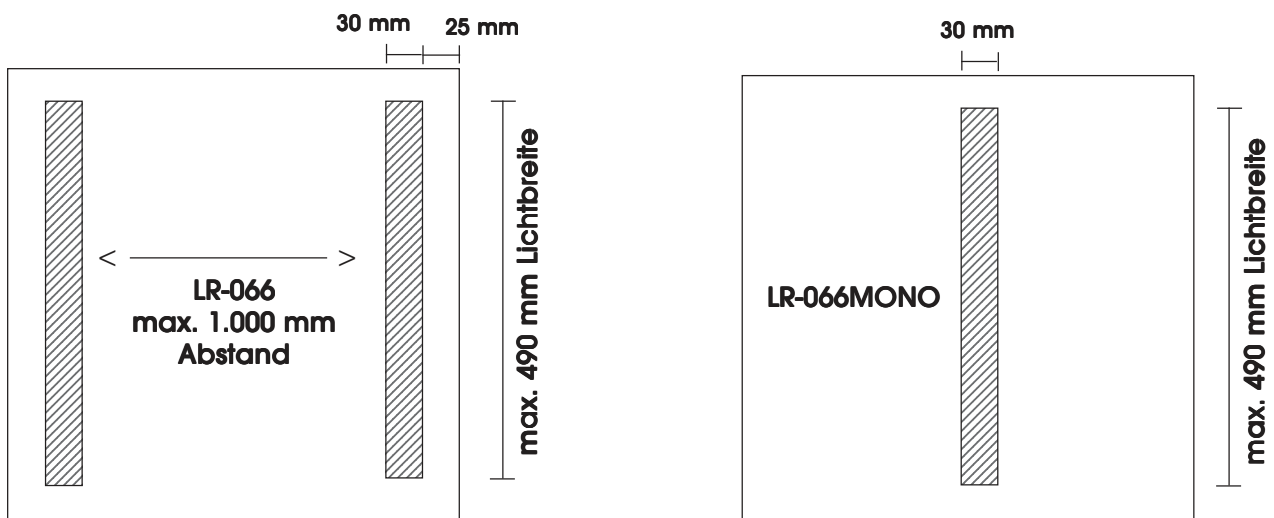

Änderungen vorbehalten.