




Sp-048.00(0)


Bildvergrößerung über
download.pdf

Sp-048


230 V, max. 48 W, Fassung G9



230 V, 2 W LED, 2.900 K




Einbautiefe: 8 mm

Kabellänge: 800 mm 
IP 20

Glasfarben Transmirror, bläulich
Höhe: 68 mm; 90 mm

Farben(Oberfläche): .00 .01 .02 .03

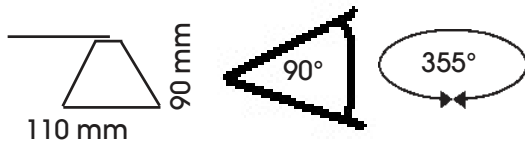

Sp-048.00(0) "Light off"

**Sie wollen noch mehr Varianten für diese Leuchte finden,
dann klicken Sie unter [Spiegelleuchten](#) > [Sp-Varianten](#).**

Spiegelbohrung



20 mm



Rosetten

(0) = 25 mm

(1) = 40 mm

(2) = 65 mm



Farbnummern(Oberfläche):

Siehe [Zubehör](#) > [Farben](#)

Änderungen vorbehalten.