




LR-065

Bildvergrößerung über
download.pdf



LR-065 LR-065MONO

je 14 W, je 1.350 lm,
T5, Sockel G5
IP 20



16 mm
L 548 mm

Aluschiene L 595 mm

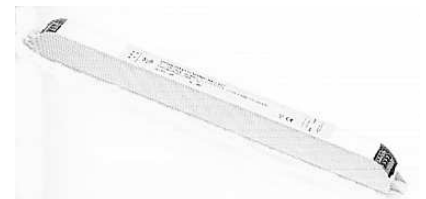

Konverter

L/B/H 38 / 110 / 22 mm




Die Leuchte **LR-065** besteht aus:

- 1.) 2 Stück Aluschiene mit Klebevorrichtung am Spiegel.
Abstand zwischen den Aluschiene ≤ 1.000 mm
- 2.) 1 EVG, nicht dimmbar
- 3.) 2 Stück Lampen T5, 14 W, Lichtfarbe 830, (3.000 K) oder 840 (4.000 K)

Die Leuchte **LR-065MONO** besteht aus:

- 1.) 1 Stück Aluschiene mit Klebevorrichtung am Spiegel.
- 2.) 1 EVG, nicht dimmbar
- 3.) 1 Stück Lampe T5, 14 W, Lichtfarbe 830, (3.000 K) oder 840 (4.000 K)

Anwendungsbeispiele

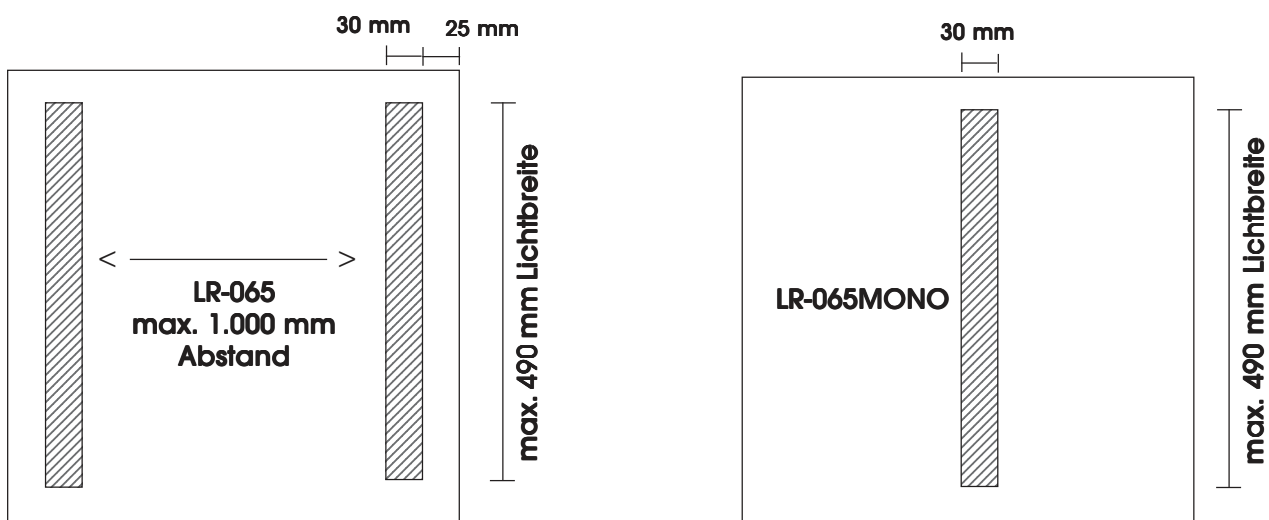

Änderungen vorbehalten.