




LED-Driver25 PD

Bildvergrößerung über
download.pdf

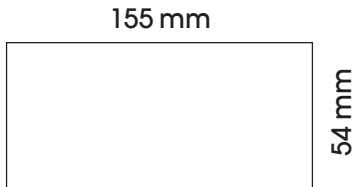

LED-Driver25PD, Höhe 20 mm

LED-Driver25 -50 -100 PD

**24 V, Primär (220 - 240 V) dimmbar,
Phasenanschnitt
Netzgerät für LED30er-Serie
Schutzklasse II,
Mindestlast nur 10 %, Dimmrate 5 -100 %**

IP 20

**LED-Driver25: bis 25 W; L 155, B 54, H 20 mm
LED-Driver50: bis 50 W; L 178, B 61, H 24 mm
LED-Driver100: bis 100 W; L 330, B 30, H 22 mm**

Änderungen vorbehalten.